


Regenton aansluiten met een Speedy vulautomaat




1. Onderste palletjes in onderkant van het boorgat klemmen.
2. Met (kleine) platte schroevendraaier de bovenste palletjes wat indrukken waardoor deze ook in de bovenkant van het boorgat klikken.

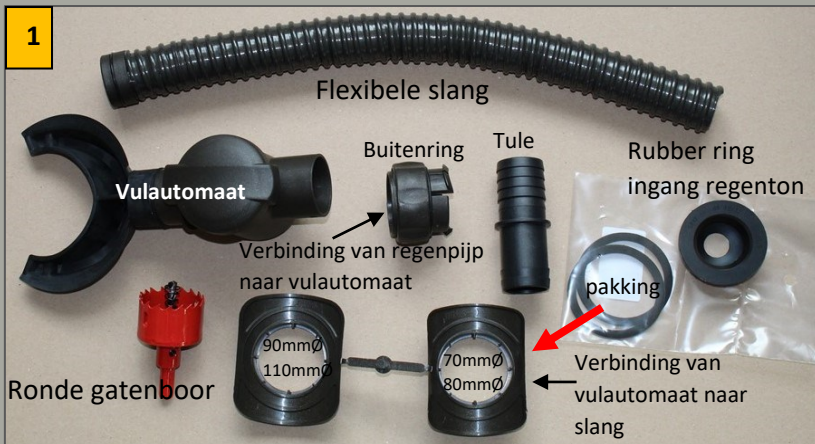

8

1. Met (groene) zeep de rubberen binnenring inzepen.
2. De ring samenknijpen en in de opening schuiven.
3. **Buitenring** nu pas stevig aandraaien.



De Speedy heeft met de draaidop een zomer- en winterstand. Tevens kun je deze draaidop eruit schuiven om het kleine bladvangertje schoon te maken. Tip voor de winter: plaats een lege petfles zonder dop in de regenton. Bij vriezen drukt het water de petfles in bij het uitzetten.